



ProtoMicroTP

MYGALE 900 PRO VANGUARD

MICROPELLE À TOURELLE 360° 950KG



SAS PROTOMICROTP

37 Bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01
Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français



ProtoMicroTP

MYGALE 900 PRO

VANGUARD

MICROPELLE À TOURELLE 360° 950Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tourelle/Bras/Châssis

Bras renforcés
 Compas de godets
 Siège grand confort réglable avec coupure moteur
 ceinture de sécurité
 Rotation tourelle à 360°
 Pied de flèche 110° (Permet de travailler à rase un mur)
 Arceau cabine Canopi
 Protections train de chenilles 8mm épaisseur
 châssis renforcé en épaisseur 15mm
 ski de châssis
 Peinture Thermolaqué Epoxy rouge/gris
 2 Phares à LED 100W

Système d'orientation

Rotation tourelle à 360°
 Déport de flèche à gauche 55°
 Déport de flèche à droite 55°
 Vitesse de rotation 9 tr/mn

Motorisation VANGUARD

Moteur Vanguard PRO Bicylindre 23ch démarreur électrique + lanceur
 Carburant : Essence
 Type : Bicylindre, 4 temps
 Puissance : 17,2 KW Cylindrée : 627 cc
 Couple: 46,30 Nm à 2400 trs/mn
 Consommation (à 60% de charge) : 2.2 L/h
 Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
 Compteur horaire
 Batterie 12V 35H 330A de démarrage

Système Hydraulique

Composants hydrauliques haut de gamme
 Refroidisseur Hydraulique 12V avec thermostat
 2 Lignes hydrauliques d'accessoires 1 débit 13L et 1 débit 26L
 indépendante Pompe à engrenage triple 5cc+5cc+8cc
 Pression de service : 165 bars
 Débit Max: 16L/min 16L/mn + 26L/mn
 Moteur de Traction Orbital 315cc 19KW Arbre 32mm
 Capacité de réservoir hydraulique : 42 L
 Chenilles d'origine : 180 x 72 x 35
 2 filtres hydrauliques à cartouche 25 micron
 3 distributeurs progressifs
 Niveau de réservoir hydraulique

Accessoires fournis avec la Mygale 900 Pro

Godets renforcés de 20 cm dents interchangeable
 Godets renforcés de 30 cm dents interchangeable
 Godet 60cm réversible
 Dent de déroctage
 Attache rapide de godets
 Attelage
 Masses Arrières
 Lame pousseur - niveleur + extensions de lame
 Canopi
 Pouce de godets

Options disponibles:

Godet à déport hydraulique
 Arceau de protection simple
 Tarière hydraulique moteur 11kw Ø100mm/150mm/200mm
 Pince à vigne
 Godet arrache vigne
 Lame pousseur - niveleur
 Grappin hydraulique
 Taille Haies hydraulique 150cm
 Débroussailleuse à couteaux rétractable
 Brise Roche Hydraulique

* ainsi que d'autres options au catalogue

Poids et Charges Admissibles

Poids sans conducteur: 920kg sans canopi
 Poids avec canopi: 950kg

Dimensions et Enveloppé de Travail


Hauteur totale avec canopi: 2170mm
 Hauteur totale sans canopi: 1445mm
 Largeur totale: 850mm
 Largeur de la lame sans extensions: 830mm
 Largeur de la lame avec extensions: 1120mm
 Longueur totale: 2764mm
 Longueur bras plié godet rentré: 2764mm
 Longueur maxi du bras tendu au niveau du sol: 2962mm
 Profondeur de creusée: 2385mm
 Hauteur maxi sous godet fermé: 2086mm
 Hauteur de levée maxi: 2705mm

Performances

Puissance à l'arrachement au godet: 2T200 / 21574N
 Puissance à l'arrachement au balancier: 1T600 / 15690N
 Puissance de traction: 19000N
 Vitesse d'avancement: de 1,3 km/h à 4,2km/h

Capacité de levage sans godet avec 50kg de masse arrière

120Kg à 2m80 (bout de flèche)
 160Kg à 0m60 (pied de flèche)

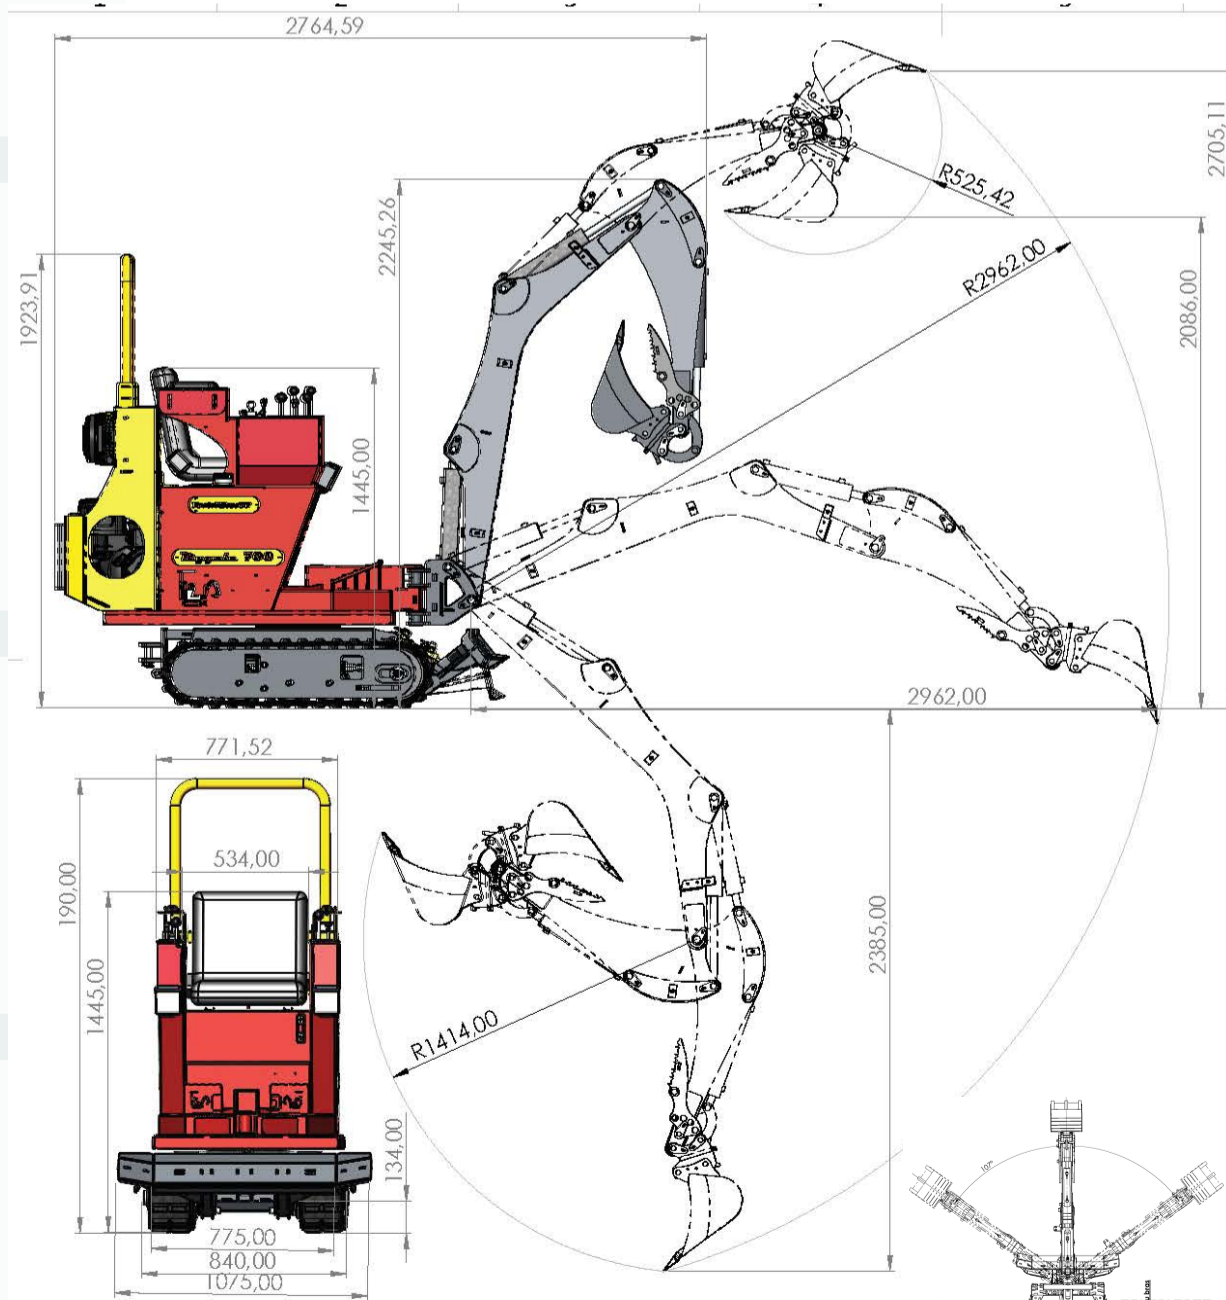

SAS PROTOMICROTP

37 Bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01
 Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français