



ProtoMicroTP

MYGALE 600

MICROPELLE À TOURELLE 360° 750Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tourelle/Bras/Châssis

Bras renforcés
 Compas de godets
 Siège grand confort réglable avec coupure moteur
 ceinture de sécurité
 Rotation tourelle à 360°
Pied de flèche 110° (Permet de travailler à rase un mur)
 Arceau cabine Canopi
 Protections train de chenilles 8mm épaisseur
 châssis renforcé en épaisseur 15mm
 ski de châssis
Peinture Thermolaqué Epoxy rouge/gris
 2 Phares à LED 100W
 Chenille d'origine : 150 x 72 x 33
 Rotation tourelle à 360° **sur couronne d'orientation SKF 3500kg**

Système d'orientation

Déport de flèche à gauche 55°
 Déport de flèche à droite 55°
 Vitesse de rotation 9 tr/mn

Motorisation

Moteur Briggs & Stratton **15ch XR 2100 démarreur électrique + lanceur**
 Carburant : Essence SP95/SP98/E10
 Type : Mono Cylindre, 4 temps
 Puissance : 10,4 KW Cylindrée : 420 cc
 Consommation (à 60 % de charge) : 1.4 L/h
 Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
 Couple: 19,66 Nm à 2400 trs/mn
 Consommation (à 60% de charge) : 1,8 L/h
 Capacité du réservoir carburant : 6,5 L
 Compteur horaire
 Batterie **12V 35H 330A** de démarrage

Système Hydraulique

Composants hydrauliques haut de gamme
 Refroidisseur Hydraulique 12V avec thermostat
 1 Ligne hydraulique d'accessoires débit 13L/mn
 Pompe à engrenage double 4,2cc+4,2cc
 Pression de service : 165 bars
 Débit : 13L/min + 13L/mn
 Moteur de Traction Orbital 250cc 14KW de marque **Arbre 32mm**
 Capacité de réservoir hydraulique : 42 L
 1 filtres hydrauliques à cartouche 25 micron
 2 distributeurs progressifs (1X4 éléments 2 Joys+1 X 5 éléments 2Joys)
 Niveau de réservoir hydraulique

Accessoires fournis avec la Mygale 600

Godet de 20 cm à dents soudées
 Godet de 30 cm à dents soudées
 Godet renforcé grand galbe réversible
 Dent de déroctage

Attache rapide de godets

Pouce de godets

Masse Arrière
 Lame pousseur - niveleur
 Extensions de lame
 Canopi

Options disponibles:

Godet à déport hydraulique
 Attelage
 Arceau de protection simple
 Tarière hydraulique moteur 11kw Ø100mm/150mm/200mm
 Pince à vigne
 Godet arrache vigne
 Grappin hydraulique
 Taille Haies hydraulique 120cm (nécessite option hydraulique grand débit)
 Débroussailleuse à couteaux rétractable
 Brise Roche Hydraulique
 Ligne hydraulique d'accessoire grand débit (taille haies)
 * ainsi que d'autres options au catalogue

Poids et Charges Admissibles

Poids sans conducteur: 760kg sans canopi
 Poids avec canopi: 800kg

Dimensions et Enveloppé de Travail


Hauteur totale avec canopi: 2170mm
 Hauteur totale sans canopi: 1453mm
 Largeur totale: 724mm
 Largeur de la lame sans extensions: 724mm
 Largeur de la lame avec extensions: 1017mm
 Longueur totale: 2544mm
 Longueur bras plié godet rentré: 2544mm
 Longueur maxi du bras tendu au niveau du sol: 2323mm
 Profondeur de creusée: 1707mm
 Hauteur maxi sous godet fermé: 1421mm
 Hauteur de levée maxi: 2047mm

Performances

Puissance à l'arrachement au godet: 1T400 / 13729N
 Puissance à l'arrachement au balancier: 1T100 / 10787N
 Puissance de traction: 14000N
 Vitesse d'avancement: de 1,3 km/h à 4,2km/h

Capacité de levage sans godet avec 50kg de masse arrière

110Kg à 2m80 (bout de flèche)

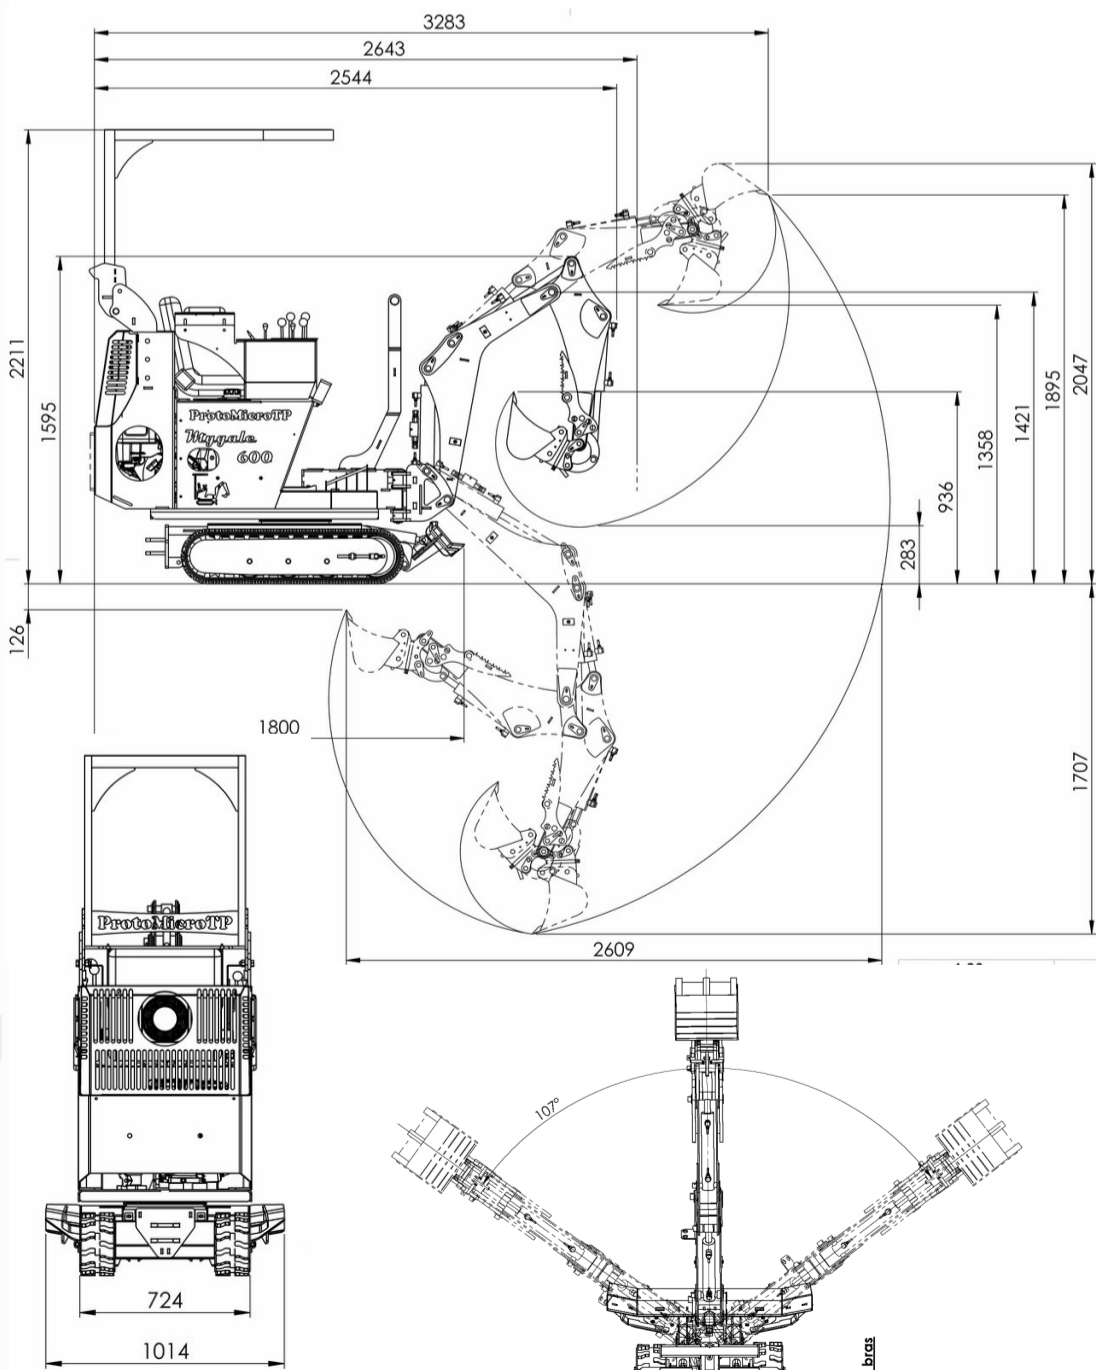

SAS PROTOMICROTP

37 bis rue Lafayette 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01
 Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français



ProtoMicroTP

MYGALE 600

MICROPELLE À TOURELLE 360° 750Kg



SAS PROTOMICROTP

30 rue Solaire 58200 Cosne Cours sur Loire Tel: 03.73.58.00.01

Siret: 80903064600016 Mail: contact@protomicrotp.com Site internet: www.protomicrotp.com

Concepteur Fabricant Français